フェンス固定アタッチメント FA－230 取扱説明書

【1】警告および注意

◎ ご使用前に、この「警告および注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

◎ 「フェンス固定アタッチメントFA－230 （以下アタッチメント）」は、コアドリルなどと組み合わせて使用します。
コアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。

◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

⚠ 警 告

1. このアタッチメントはコアドリル「SPJ型」「SPF型」「SPN型」「SPZ型（CL－493仕様）」用に設計されています。
他のコアドリルでは使用できません。
2. 確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
◎確実に固定されていないと作業中にはずれる恐れがあり、大変危険です。
3. 急斜面では使用しないでください。
4. 木片などを挟んで使用しないでください。
5. 大きな段差や傾斜の付いたフェンスで使用しないでください。
6. アタッチメントを使用する際は、必ず落下防止対策を行ってください。
7. アタッチメントが浮き上がるほどの無理な穴あけ作業は、危険ですから絶対にしないでください。
8. 作業用手袋を着用して作業を行ってください。指や手を挟まないように注意してください。

⚠ 注 意

アイボルトの過度な締込みはしないでください。本体の変形やアイボルトのねじ山破損の原因になります。

【2】梱包内容　◎フェンス固定アタッチメント FA－230･･･1ケ　◎取扱説明書･･･1ケ

【3】仕様

適用機種	SPJ型	SPJ－5･SB－401･SB－461ポールベース
	SPF型	SB－491･SB－492･SB－493 ポールベース
	SPN型	
	SPZ型（CL－493仕様）	
固定範囲		70～230mm
質量		10．2Kg

図－1

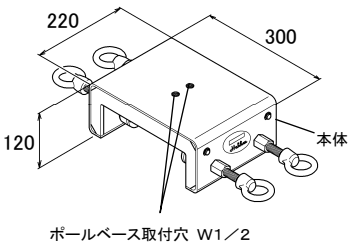

【4】作業中のトラブルと対策

①アイボルトを調整して固定パッドをフェンスの幅に合わせてください。
②フェンスの穴あけ位置に合わせて、アタッチメントを置いてください。
③アイボルトを締付けてアタッチメントを確実に固定してください。
④寸切ボルトをアタッチメントのポールベース取付穴（図－1参照）に取付けてポールベースを設置し、ドリルヘッドを差込んでください。
※ポールベース取付穴は左右対称です。どちらを正面にしても手前がSPF型･SPN型･SPZ型（CL－493仕様）用で奥側がSPJ型用です。
⑤以降は各コアドリルの取扱説明書に従って作業を行ってください。

図－2

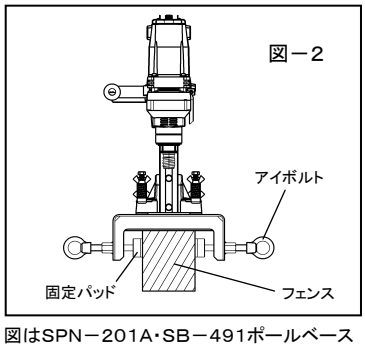

図はSPN－201A･SB－491ポールベース

【5】保守

作業後は清掃を行い、ねじ部等に防錆剤等を塗布してください。